



Tomorrow's marking technology...today!

Handy Andy

완전한 벤치 탑 도트 핀 마킹 장비인 Handy Andy는 동급 마킹 장비 중 **가장 경제적인** 장비입니다. 이제 둥근 제품의 OD에 마킹 하기 위한 옵션으로 세 번째 축과 함께 이용 가능합니다. 또한 유연성이 요구되는 부피가 작은 적용 분야에 있어 최고의 장비입니다. (하루 250개 제품 이하)

- 공압 또는 전기 도트 핀으로 이용 가능
- X-Y 모션 또는 둥근 제품의 OD 마킹을 위한 세 번째 축 로테이터
- USB로 PC에 연결, 소프트웨어와 케이블 제공
- 옵션 테이블 스탠드로 쉬운 설치



PC 소프트웨어 포함 사항:

- 단순한 아이콘
- 보기 쉬운 레이아웃
- 방사형 마킹
- 자동 연속 기능
- 로고 만들기 - 소프트웨어 내의 기본 도형 이용
- 로고 가져오기
- 윈도우 프로그램으로 작업



스탠드 옵션:
빌릿 알루미늄 T-슬롯 테이블
12"*15"(305*380mm)
최대 크기 12.5/16"(310mm)까지의
제품을 수용하기 위해 수동으로 조절이
가능한 견고한 기둥



로테이터 옵션: 둥근 제품의 OD에 마킹 하기 위한 옵션
물림쇠는 최대 4lbs, 최대 OD 3.14"(80mm) 까지의 제품 수용

Handy Andy

주문방법: 필요한 마킹 기능을 나타내는 기호만 선택하십시오
기호를 아래의 예와 같이 순서대로 배열하십시오

Model/Feature	Symbol	Example
Handy Andy	HandyAndy	
Air	-	
Electric	E	
Std. X-Y Axis	-	
With Rotator	R	

스탠드	Handy Andy스탠드
-----	---------------

특징:

- 3.15" x 1.97"(50 x 80mm)마킹 창
- 초당 3-4 개(1/8", 3mm)의 문자 마킹
- USB 인터페이스 (길이 3ft, 0.9m)
- 카바이드 핀 포함 - 플라스틱, 목재, 금속 재질에 마킹 (최대 45RC)
- 로테이터 파라미터: 물림쇠가 최대 4lbs (1.8kg) 수용, 최대 OD 3.14"(80mm)

전력 및 공압:

- 전기 부품 필요 사항: 전력 110VAC, 6ft(1.8m)전기 코드.
- 공압 도트 핀(30-75psi)은 에어가 필요합니다.
 - 1/4NPT 피팅이 에어 공급 장치에 연결되어야 합니다.
 - 제공된 레귤레이터(작동 범위30-75psi)를 통해 압력/깊이 제어



Handy Andy 로테이터


Handy Andy 그림 예시

덮개 크기:
높이 21" x 폭 15" x 길이 15"
(520 x 380 x 380mm)

최대 클리어런스:
10.75" (275mm)

최대 삽입":
6"(150mm)

마킹 창:
1.97" x 3.15"
(50 x 80mm)

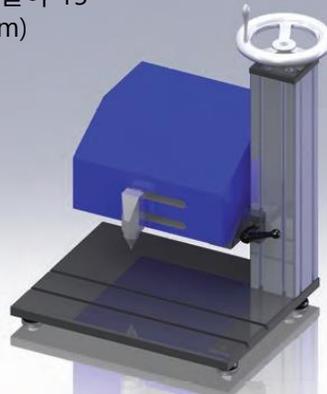

테이블 크기: 12" x 15" (310mm x 380mm)

완전한 세부 그림은 www.marking-machines.net
에서 다운로드 가능합니다.